


Station 5: Der IR-Sensor.

Material: IR-Sensor

Aufbau:

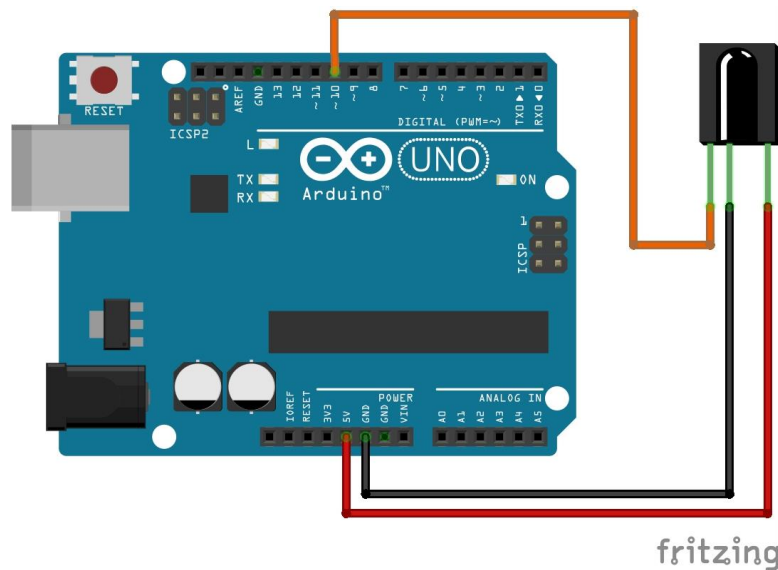

Programm

```
#include <IRremote.h>

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  IrReceiver.begin(10);
}

void loop()
{
  if (IrReceiver.decode())
  {
    IrReceiver.resume();
    int taste = IrReceiver.decodedIRData.command;
    Serial.println(taste);
  }
}
```

Nach dem Übertragen des Programms kann auf der seriellen Konsole der Code für die empfangenen Signale abgelesen werden..